

UGB.271.14.2020.PC

Do zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm) dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1)Zmianę załącznika nr 11 do SIWZ zatytułowanego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia” poprzez:

a) dodanie do kosztorysu ofertowego dotyczącego sieci kanalizacji sanitarnej następujących pozycji:

KO Biała

- a. Dodaje się pozycję nr 115 – KNR AT-03 0203-01 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne – ilość 6501,8m²
- b. Dodaje się pozycję nr 116 – kalkulacja własna – Inspekcja TV kanalizacji wraz z raportem – ilość 1 kpl
- c. we wszystkich pozycjach dotyczących zabudowy studni kanalizacyjnych:
KNNR 11 0406-05 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 1000mm i głębokości 2,4m
dodać materiał M – stabilizacja cementowa – ilość 1,2m³/szt.
- d. Dodaje się pozycję nr 117 – kalkulacja własna – serwis tłoczni w okresie gwarancyjnym – ilość 1 kpl

2)Zmianę załącznika nr 12 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia” poprzez:

a) dodanie do kosztorysu ofertowego dotyczącego sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od oczyszczalni do studni PB65 następujących pozycji:

- a. Dodaje się pozycję nr 133 – KNR AT-03 0203-01 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne – ilość 1557,6m²

- b. Dodaje się pozycję nr 134 – kalkulacja własna – Inspekcja TV kanalizacji wraz z raportem – ilość 1 kpl
- c. We wszystkich pozycjach dotyczących zabudowy studni kanalizacyjnych:
KNNR 11 0406-05 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 1000mm i głębokości 2,4m
dodać materiał M – stabilizacja cementowa – ilość 1,2m³/szt.
- d. Dodaje się pozycję nr 135 – kalkulacja własna – serwis tłoczni w okresie gwarancyjnym – ilość 1 kpl
- e. Dodaje się następujące pozycje:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-11 0413-01	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5.0x1.5x0.5 m - analogia umocnienie rzeki narzutem kamiennym Wyl1 4*4*0.2	m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
2	KNR 2-11 1607-03	Wyloty drenarskie W-3 o śr. 20 cm - analogia wylot prefabrykowany Wyl2 1	wylot.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-18 0624-01	Kłapy w studni rewizyjnej murowanej dla rur o śr. 300 mm - analogia - kłapa zwrotna na wylocie Wyl2 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia - umocnienie rowu płytami 40x40x4,5cm 2.8*49	m ²	137.200	
				RAZEM	137.200

b) dodanie do kosztorysu ofertowego dotyczącego sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Biała - Gołębiniec następujących pozycji:

- a. Dodaje się pozycję nr 105 – KNR AT-03 0203-01 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne – ilość 561,6m²
- b. Dodaje się pozycję nr 106 – kalkulacja własna – Inspekcja TV kanalizacji wraz z raportem – ilość 1 kpl
- c. Należy we wszystkich pozycjach dotyczących zabudowy studni kanalizacyjnych:
KNNR 11 0406-05 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 1000mm i głębokości 2,4m
dodać materiał M – stabilizacja cementowa – ilość 1,2m³/szt.
- d. Dodaje się pozycję nr 107 – kalkulacja własna – serwis tłoczni w okresie gwarancyjnym – ilość 1 kpl

c) zmianę kosztorysu ofertowego dotyczącego oczyszczalni ścieków, który otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 1 do niniejszej modyfikacji treści SIWZ

d) zmianę projektu dotyczącego oczyszczalni ścieków poprzez dodanie rysunków technicznych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej modyfikacji treści SIWZ.

3) Zmianę załącznika nr 13 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części III zamówienia” poprzez:

a) dodanie do kosztorysu ofertowego dotyczącego sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości

Gawłów następujących pozycji

- a. Dodaje się pozycję nr 128 – KNR AT-03 0203-01 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne – ilość 2486,59m²
- b. Dodaje się pozycję nr 129 – kalkulacja własna – Inspekcja TV kanalizacji wraz z raportem – ilość 1 kpl
- c. Dodaje się pozycję nr 130 – kalkulacja własna – serwis tłoczni w okresie gwarancyjnym – ilość 1 kpl
- d. Należy we wszystkich pozycjach dotyczących zabudowy studni kanalizacyjnych:
KNNR 11 0406-05 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 1000mm i głębokości 2,4m
dodać materiał M – stabilizacja cementowa – ilość 1,2m³/szt.

b) dodanie do kosztorysu ofertowego dotyczącego sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekle następujących pozycji

- a. Dodaje się pozycję nr 114 – KNR AT-03 0203-01 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne – ilość 1614,61m²
- b. Dodaje się pozycję nr 115 – kalkulacja własna – Inspekcja TV kanalizacji wraz z raportem – ilość 1 kpl
- c. Dodaje się pozycję nr 116 – kalkulacja własna – serwis tłoczni w okresie gwarancyjnym – ilość 1 kpl
- d. Należy we wszystkich pozycjach dotyczących zabudowy studni kanalizacyjnych:
KNNR 11 0406-05 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 1000mm i głębokości 2,4m
dodać materiał M – stabilizacja cementowa – ilość 1,2m³/szt.

4) Zmianę załącznika nr 14 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części IV zamówienia” poprzez:

a) dodanie do kosztorysu ofertowego dotyczącego sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Biała- Pęciki następujących pozycji:

- a. Dodaje się pozycję nr 109 – KNR AT-03 0203-01 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne – ilość 2713,1m²
- b. Dodaje się pozycję nr 110 – kalkulacja własna – Inspekcja TV kanalizacji wraz z raportem – ilość 1 kpl
- c. Dodaje się pozycję nr 111 – kalkulacja własna – serwis tłoczni w okresie gwarancyjnym – ilość 1 kpl
- d. Należy we wszystkich pozycjach dotyczących zabudowy studni kanalizacyjnych:
KNNR 11 0406-05 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 1000mm i głębokości 2,4m
dodać materiał M – stabilizacja cementowa – ilość 1,2m³/szt.

b) dodanie do kosztorysu ofertowego dotyczącego sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Biała -Działy następujących pozycji:

- a. Dodaje się pozycję nr 108 – KNR AT-03 0203-01 Warstwa przeciwspekaniowa pod

warstwy bitumiczne – ilość 2726,44m²

- b. Dodaje się pozycję nr 109 – kalkulacja własna – Inspekcja TV kanalizacji wraz z raportem – ilość 1 kpl
- c. Dodaje się pozycję nr 110 – kalkulacja własna – serwis tłoczni w okresie gwarancyjnym – ilość 1 kpl
- d. Należy we wszystkich pozycjach dotyczących zabudowy studni kanalizacyjnych:
KNNR 11 0406-05 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 1000mm i głębokości 2,4m
dodać materiał M – stabilizacja cementowa – ilość 1,2m³/szt.

5) Zmianę załącznika nr 15 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części V zamówienia” poprzez

a) dodanie do kosztorysu ofertowego dotyczącego sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Biała- Ameryka i PKP następujących pozycji:

- a. Dodaje się pozycję nr 97 – KNR AT-03 0203-01 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne – ilość 437,14m²
- b. Dodaje się pozycję nr 98 – kalkulacja własna – Inspekcja TV kanalizacji wraz z raportem – ilość 1 kpl
- c. Dodaje się pozycję nr 99 – kalkulacja własna – serwis tłoczni w okresie gwarancyjnym – ilość 1 kpl
- d. Należy we wszystkich pozycjach dotyczących zabudowy studni kanalizacyjnych:
KNNR 11 0406-05 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 1000mm i głębokości 2,4m
dodać materiał M – stabilizacja cementowa – ilość 1,2m³/szt.

b) dodanie do kosztorysu ofertowego dotyczącego sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Biała- Przysiółek następujących pozycji:

- a. Dodaje się pozycję nr 93 – KNR AT-03 0203-01 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne – ilość 1263,1m²
- b. Dodaje się pozycję nr 94 – kalkulacja własna – Inspekcja TV kanalizacji wraz z raportem – ilość 1 kpl
- c. Dodaje się pozycję nr 95 – kalkulacja własna – serwis tłoczni w okresie gwarancyjnym – ilość 1 kpl
- d. Należy we wszystkich pozycjach dotyczących zabudowy studni kanalizacyjnych:
KNNR 11 0406-05 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 1000mm i głębokości 2,4m
dodać materiał M – stabilizacja cementowa – ilość 1,2m³/szt.

5) Zmianę zapisu rozdziału 19 pkt 2 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie „Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie za daną część zamówienia – odrębnie dla każdej części zamówienia „

6) Zmianę zapisu rozdziału 16 pkt 1 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie „ Cenę


oferty należy obliczyć w ten sposób, że Wykonawca sporządzi **szczegółowy** kosztorys ofertowy uwzględniający wycenę robót budowlano-montażowych wyszczególnionych w przedmiarach (kosztorysach nakładczych) i dokumentacji projektowej wraz z obowiązującym podatkiem VAT. Wszelkie inne koszty związane z realizacją i odbiorem przedmiotu zamówienia tj. urządzenia zaplecza budowy (zabezpieczenia i oznakowania robót przy budowie), opłaty za media niezbędnych w procesie realizacji przedmiotu zamówienia (woda, energia elektryczna, ciepło itp.), oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, inne koszty wynikające z potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, (uzgodnienia, odbiory, **okres gwarancji, okres rękojmi itp.) zawierają się w kosztach pośrednich.**

7) Zmianę zapisu § 7 ust. 1 załącznika nr 2 do SIWZ (Wzór umowy dla części I, III,IV,V zamówienia) który otrzymuje następujące brzmienie „Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, tj.zł (słownie złotych:.....) w formie”

8) Zmianę zapisu § 7 ust. 1 załącznika nr 3 do SIWZ (Wzór umowy dla części II zamówienia) który otrzymuje następujące brzmienie „Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, tj.zł (słownie złotych:.....) w formie”

Pozostałe zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

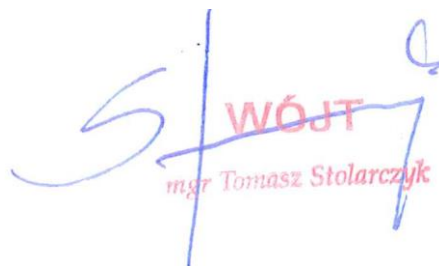

WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk